


## Séchage Infrarouge



Pour l'industrie du marquage séchage par chocs des surfaces

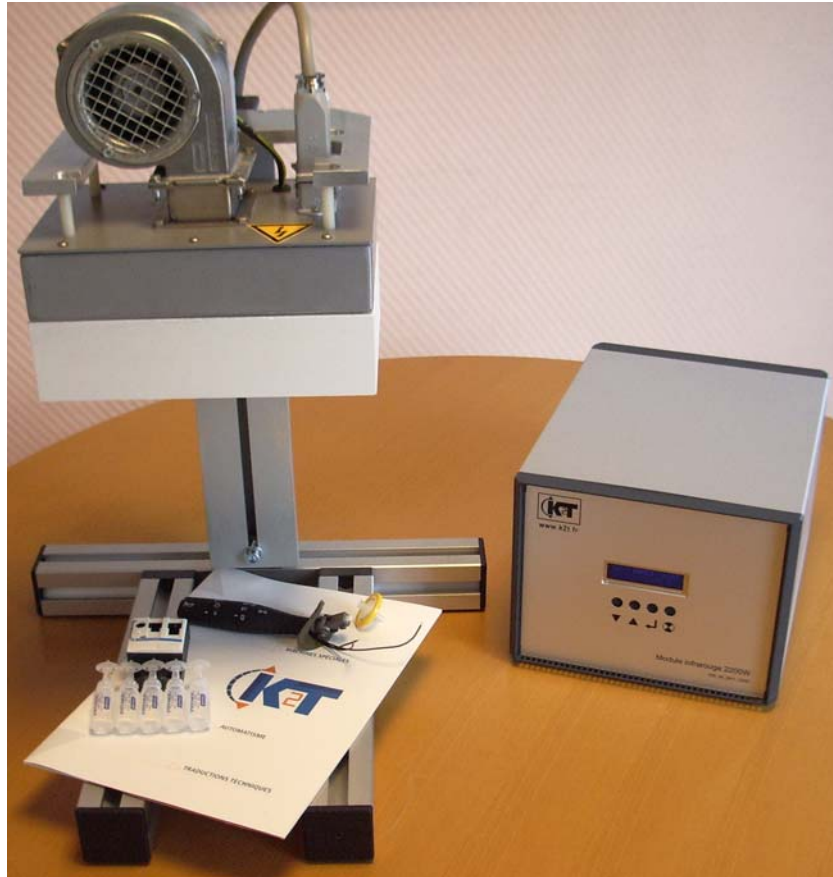

- Séchage par rayonnement infrarouge rapide
- Intégration sur ligne ou poste fixe
- Surveillance de rupture de la lampe
- Puissance de flash réglable de 5 à 100%
- Temps de flash réglable par pas de 0.1 seconde

ZONE INDUSTRIELLE  
7 IMPASSE AMPÈRE  
38110 ROCHETOIRIN  
TÉL. 04 74 80 76 76  
FAX 04 74 90 01 82  
contact@k2t.fr

[www.k2t.fr](http://www.k2t.fr)

K2T Présentation sécheur infrarouge\_V1 – nov. 2008  
Tous droits réservés - Reproduction interdite 1/2



## Caractéristiques

Lampes infrarouges ondes courtes, tube simple ou double (3).  
Refroidissement par ventilateur intégré au boîtier (8).  
**Joues anti-éblouissement intégrées** au boîtier et réglables en hauteur (2).  
Raccordement boîtier infrarouge et armoire électronique par **fiches** (livrées)  
permettant une totale démontabilité et un remplacement aisé des lampes (6).

Armoire de commande entièrement **électronique** à **affichage intégré**.

Gestion du temps de flash réglable par pas de 100ms  
temps de repos réglable en secondes  
Décompte du temps restant sur afficheur en mode flash et repos.

Puissance de flash réglable de 5 à 100% sur afficheur intégré  
Puissance de repos réglable de 0 à 100% sur afficheur intégré

Commande de flash par bouton sur face avant ou commande extérieure.

Fiche de sortie extérieure pour signal: Flash en cours  
Rupture lampe détectée  
Entrée capteur pièce

Prise en compte automatique du capteur par front montant intégré dans le système électronique K2T  
(pas de re-flashage de la pièces si capteur bloqué).

Armoire de commande rackable  
Alimentation 220/240 Vac 50Hz -16A

### Références & options:

Sécheur disponible: 2 Lampes 600 Watt L=80mm "Standard"  
1 Lampe 1200 Watt L=??0mm  
2 Lampes 1200 Watt L=??0mm  
Autre puissance sur demande

Référence de commande: 2\*600w "k2t\_mi\_klv1\_2600"  
1\*1200w "k2t\_mi\_klv1\_1200"  
2\*1200w "k2t\_mi\_klv1\_21200"

Autres options: Câble de liaison boîtier infrarouge / Coffret de commande  
Entièrement câblé Longueur 2 / 5 / 10 mètres  
Autre longueur possible sur demande

Référence de commande: L:2 m "k2t\_mi\_kcv1\_2m"  
L:5 m "k2t\_mi\_kcv1\_5m"  
L:10 m "k2t\_mi\_kcv1\_10m"

